KABELLOSE ACHSLASTWAAGE ALW-WWSRF

Drahtlose Rad-/Achslastwaage ALW-WWSRF

Kabellose Achslastwaage WWSRF: Plattformen mit integrierter Gewichts-Anzeige zur Realisierung von drahtlosen mobilen Achs- oder Radlastwägesystemen für Fahrzeuge jeder Größe. Es handelt sich um eine robuste, hochfeste Konstruktion aus einer speziellen Aluminiumlegierung, die zum regelmäßigen, innerbetrieblichen Gebrauch in rauhen, industriellen Umgebungen geeignet und in verschiedenen Größen erhältlich ist:

– WWSCRF: Wiegefläche 500 x 400 mm, Plattformen zur Realisierung von Wägesystemen für große Fahrzeuge (Vans, LKW, Tanklastwagen, Sattelzüge etc.).

-WWSERF: Wiegefläche 700 x 450 mm, Plattformen zur Realisierung von Wägesystemen für große Fahrzeuge (Sattelzüge, Tanklastwagen etc. Integrierte Rollen ermöglichen einen einfachen, handlichen Transport.

– WWSDRF: Wiegefläche 900 x 500 mm, Fahrzeuge mit Übergröße, die mit Zwillingsbereifung oder Reifen in Sondergrößen ausgestattet sind (Sattelzüge, Baustellenfahrzeuge etc.). Integrierte Rollen ermöglichen einen einfachen, handlichen Transport.

Die geeichten Plattformen sind wie folgt einsetzbar:
– Als System mit Einzelplattformen, die nicht für die Verwiegung von Fahrzeugen benutzt werden.
– Als Radlast-Wägesystem die Anzahl WWS-Plattformen entspricht der Anzahl Fahrzeug-Räder.
– Als Achslast-Wägesystem bestehend aus einem oder mehreren WWS-Plattform-Paaren (Außer eventuelle Anwendungsbegrenzungen, die von den Vorschriften der Europäischen Staaten abhängen, z. B. in **Deutschland** dürfen Achslastwaagen **nicht** im eichpflichtigen Bereich eingesetzt werden!).

Bei der Option WWSDUAL können Sie eine analoge WWS-Plattform direkt mit einer WWS

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

RF-Plattform verbinden. Es werden keine weiteren Module oder Batterien benötigt. Das Resultat ist eine kompakte Achse-Waage, vielseitig und kostengünstig. Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Funktion WWSDUAL bzw. die entsprechnde Anzahl Platten zu bestellen! Das System kann zusätzlich mit einem Auswertegerät im ABS-Koffer inkl. Drucker zur Wiegeschein-Erstellung erweitert werden (DFWKRPRF). Zusammen mit dem DFWKRPRF sind dann auch bis zu 20 Platten als Radlastsystem verbindbar!

Hinweis: Die Preisangabe (Mengenanzahl) bezieht sich auf eine Plattform.

M AKKU IP 68 DMS

- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

- Robuste Bauweise aus speziellem Aluminium mit geringem Gewicht und hoher Widerstandsfähigkeit bei rauen Arbeits-/Umgebungsbedingungen.
- Anschlusskasten, IP68.
- Robuste Gewichtsanzeige, feuchtigkeitsgeschützte Bedien-Tasten, hintergrundbeleuchtetes Display.
- Serienmäßiges Funkmodul für die Übertragung des Gewichtes an eine Fernanzeige oder einen separaten Wäge-Indikator.
- Integrierte Räder zum leichten Transport bzw. zur Positionierung.
- Eichfähige Edelstahl-Wägezellen, Schutzart IP68.
- Stromversorgung: interner wiederaufladbarer Akku (Betriebsdauer ca. 40 h) und Ladegerät, serienmäßig.
- Spezieller Antirutsch-Gummi unter der Plattform sorgt für festen Halt auf allen Oberflächen.
- Die WWS-Plattformen sind patentiert unter der Nummer 1.342.302.
- Preisangabe bezieht sich auf eine Plattform

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Gewicht	n. a.
Größe	n. a.
Hersteller	DiniArgeo
Plattformgröße	700 x 450 mm, 900 x 500 mm, 900 x 700 mm, 300 x 400 mm, 400 x 500 mm
Wiegebereich	25000 kg, 600 kg, 1500 kg, 3000 kg, 6000 kg, 8000 kg, 10000 kg, 15000 kg, 20000 kg
Ziffernschritt	200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Optionen	WWSDUAL, Eichung durchführen, Eichfähig, Akkubetrieb, IP 68, Dehnungsmessstreifen
Material	Alu

Rampe WWSR (zu Platten der WWS-Serie)

ab **180,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten

Produktdetails ansehen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

RADLAST-/ACHSLASTPLATTE WWSRF

OIML Ex CE M IP68

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

RADLAST-/ACHSLASTPLATTE WWSRF

OIML Ex CE M IP68

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

RADLAST-/ACHSLASTPLATTE WWSRF

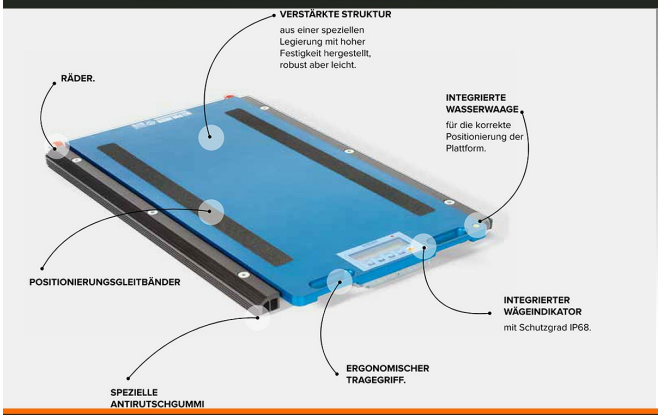

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

RADLAST-/ACHSLASTPLATTE WWSRF DUAL

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

RADLAST-/ACHSLASTPLATTE WWSRF

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

RADLAST-/ACHSLASTPLATTE WWSRF

ANTIRUTSCHGUMMI
Für maximale Griffigkeit auf jeder Oberfläche.



INTEGRIERTE WASSERWAAGE
für die korrekte Positionierung der Plattform.

INTEGRIERTER WÄGEINDIKATOR
mit Schutzgrad IP68 (Wireless version).

ERGONOMISCHER TRAGEGRIFF

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

Plattformgröße	Wählen Sie eine Option ▼
Wiegebereich	Wählen Sie eine Option ▼
Ziffernschritt	Wählen Sie eine Option ▼

- Funktionen
  - ☐ WWSDUAL
  - ☐ Eichung durchführen

ab **1.160,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ALW-WWSRF

Das könnte Ihnen auch gefallen ...

- **Rampe WWSR (zu Platten der WWS-Serie)**

ab **180,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktdetails ansehen