

WAAGENBAUSATZ IHG-WBS-H8C-TMI


Waagenbausatz mit Scherstab-Wägezellen und Edelstahl-Auswerteeinheit

Der Waagenbausatz IHG-WBS-H8C-TMI ermöglicht es Ihnen, selbst eine Wägeeinrichtung für nicht eichfähige industrielle Anwendungen zu bauen. Vor allem verwendet im industriellen Bereich zur Verwiegung großer, sperriger Objekte oder im landwirtschaftlichen Bereich für Silos und Tierwaagen. Aber auch vorhandene Wägebrücken und Bodenwaagen können mit den Scherstabwägezellen aus dem Bausatz bestückt werden. Wir liefern den Bausatz in Nennlasten von 300 kg bis 20.000 kg. Wir liefern den Bausatz steckerfertig aus, d.h. Wägezellen und Anzeigegerät wurden bereits für Sie kalibriert, sodass das Waagensystem direkt nach Einbau betriebsbereit ist!

Im Standardlieferumfang enthalten sind:

- 4 Stk. Scherstabwägezellen, eichfähig, mit OIML-Zulassung Werkzeugstahl, DMS, vernickelt, IP 66
- 4 Stk. passende Distanzplättchen
- 4 Stk. Schraubfüße mit bodenseitigem Gummiüberzug
- 1 Stk. Klemmkasten/Verteilerbox
- 1 Stk. Messkabel, 5m, mit Stahlschutzmantel
- 1 Stk. Anzeigegerät IHG-TMI mit 50mm LED-Ziffernhöhe, Ampel-LED, Edelstahl-Gehäuse, IP 54, eichfähig, OIML-Zulassung und diversen Zusatzfunktionen (Checkweighing, Grenzwerte, Zählfunktion, Drucken über RS-232-Schnittstelle, Tierwägeprogramm)
- umfangreiche Montagehinweise zum Einbau
- optional sind weitere Geräte wie Drucker, Ampel oder Fernanzeige erhältlich

Mit dem Waagenbausatz wird der Bau einer eigenen Waage zum Kinderspiel! Bei Silowaagen oder anderen spezifischen Anwendungen lässt sich die Anzahl der benötigten Wägezellen auch reduzieren. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen Wägezellen und dem für Sie passenden Bausatz!



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Tarierung 100% des Wägebereichs,
 Mehrfach tara, Zero, Gross, Net, Print
 Zählen, (max. Zählauflösung 1.000.000 Teilungen)
 Gewichtsaddition
 Obere und untere Grenzwerte
 HOLD/ Peak Funktion
 Gewichtshaltefunktion / Spitzenwertfunktion
 Kontrollwägung, Mittelwertbildung
 Tierwägung
 Datum und Uhrzeit
 serielle Schnittstelle RS232-C
 20mm LED Display
 LED-Ampelfunktion mit akustischem und optischem
 Signal ermöglicht schnelleres Zählen und
 Kontrollieren ohne Ablesefehler, zur Unterstützung
 von Wägungen im Toleranzbereich

Version TMI-PR mit integriertem Thermo-Direkt-Drucker,
 Rollenbreite 52mm

Edelstahl-Gehäuse, IP54
 OIML-Zulassung
 Genauigkeitsklasse: III, Auflösung 5000 Digits
 Externe Kalibrierung
 Anschluß von bis zu 6 Wägezellen 350 á Ohm möglich
 Spannung: 110V~ 240VAC oder DC6V4Ah Akku
 Betriebstemperatur: -10 ° C ~ 40 ° C

Gewicht 15 kg

Größe	30 × 40 × 40 cm
Wiegebereich	500 kg, 5000 kg, 300 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg, 10000 kg, 15000 kg, 20000 kg
Ziffernschritt	50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg
Optionen	1 Wägezelle weniger, integrierter Drucker, Eichfähig, Zählfunktion, Toleranzwiegen (Checkweighing), Summieren A, RS-232, Akkubetrieb, IP 54, Dehnungsmessstreifen, 230V
Material	Stahl, vernickelt, Edelstahl
Hersteller	IHG, Zemic


Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

WAAGENBAUSATZ IHG-WBS-H8C-TMI

EDELSTAHL-AUSWERTEGERÄT IHG-TMI



WAAGENBAUSATZ IHG-WBS-H8C-TMI, SCHERSTAB

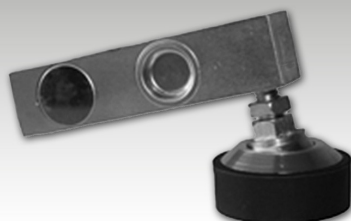

Wiegebereich

Ziffernschritt

- Funktionen

- ☐ 1 Wägezelle weniger
- ☐ integrierter Drucker

ab **632,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: IHG-WBS-H8C-TMI