

# MULTIFUNKTIONELLE BODENWAAGE PFW-R323 EICHFÄHIG

## Multifunktionelle Bodenwaage PFW-R323, Eichfähig

Hochwertige, eichfähige, multifunktionelle Industrie-Bodenwaage, einfache Handhabung.

Leistungsstark für den professionellen Einsatz in Industrie, Handel, Gewerbe, Landwirtschaft, Logistik und Instituten. Durch die robuste Ausführung ist sie besonders zur Verwiegung in industrieller Umgebung geeignet. Die Brutto/Tara oder Netto-Gewichte werden auf einem hinterleuchtetem LCD-Display angezeigt.

Optional ist zur Plattformwaage ein Stativ zum erhöhten Aufstellen des Anzeigegerätes erhältlich. Es stehen diverse Gehäusetypen zur Verfügung: wahlweise als Tischgerät im Edelstahlgehäuse (IP65), zur Wandbefestigung oder als Panel zum Schaltschrankeinbau.

Eine Vielzahl verschiedener erhältlicher Softwareversionen machen die R323 zum idealen Partner für alle Wiege-, Abfüll- und Dosieranwendungen. Eichfähig nach OIML bis 2x 4000d, Klasse III. Mit Softwareversion K305 auch als Zweibereichswaage betreibbar. Programmierbare Funktionstaste individuell konfigurierbar für jede der integrierten Funktionen (Einheiten umschalten, Zählen, manuelles Halten, Spitzenwert halten, Lebendgewichtverwiegung, Summierung).

Integrierte RS232 Schnittstelle, Datenweitergabe an PC, Display, Steuerung möglich, 15 kV geschützt. Zwei isolierte Schaltpunktausgänge (Softwareversion K356): bis zu 300mA, es können mit dieser Version auch externe Bedienteile direkt getrieben bzw. eine SPS direkt verbunden werden.



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)

- [FAQ](#)

### Waagenplattform:

- rutschfeste Riffelblech-Deckplatte
- robuste Stahlkonstruktion mit hoher Steifigkeit, IP 65
- integrierte Libelle zum waagerechten Ausrichten der Plattform
- Widerstandsfähige Industrielackierung inkl. Korrosionsschutz
- 5 m Messkabel inkl. Stahlschutzmantel (individuelle Längen auf Anfrage möglich!)
- höhenjustierbare Stellfüße mit Gummi-Überzug
- Edelstahl-Verteilerkasten, von außen zugänglich
- eichfähige Wägezellen, Stahl vernickelt, IP65
- Bolzenlöcher mit Gewinde zum einfachen Anheben

### Anzeigegerät:

- Auflösung bis zu 60,000d
- Schutzart IP65
- Anzeige LCD Anzeige mit sechs 20mm Digits, LED Hintergrundbeleuchtung, Einheiten und Hilfsanzeiger
- Einstellung und Justage Voll digital
- Digitaler Filter Durchschnittsbildung über 0.1 bis 4.0 Sek.
- Nullstellbereich Einstellbar von  $\pm 2\%$  bis  $\pm 100\%$  der Gesamtkapazität
- Standardstromversorgung 7 bis 24VDC, 4.8, 9.6, 12 und 24V Batteriebetrieb (2.5 VA max)
- ON/OFF-Taste mit Speicherfunktion
- AC Steckernetzteil: 110/240VAC 50/60Hz Eingang 12VDC 1.5A Ausgang
- Batterie 12V NiMH Akku 12V NiMH Akku
- Gehäusematerial Edelstahl – Ultraflach
- Gewicht d. Elektronik: 0.49kg
- rin-LINK Schnittstelle
- Infrarot-Datenübertragung mit rin-LINK Kabel (USB)

**Gewicht** n. a.

**Größe** n. a.

**Plattformgröße** 2000 x 2000 mm, 2500 x 1500 mm, 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm, 3000 x 2500 mm, 6000 x 2500 mm

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wiegebereich</b>   | 600 kg, 1500 kg, 3000 kg, 6000 kg, 15000 kg                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziffernschritt</b> | 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg                                                                                                                                                                                 |
| <b>Optionen</b>       | Edelstahlgehäuse, Eichung bis 3000kg, Eichung bis 6000kg, Eichfähig, Dosieren, Toleranzwiegen (Checkweighing), Drucken und PC, RS-232, Akkubetrieb, Zweibereichswaage, IP 65, Dehnungsmessstreifen, 230V, Dual |
| <b>Material</b>       | Stahl lackiert, Edelstahl                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hersteller</b>     | IHG, Rinstrum                                                                                                                                                                                                  |

## Rampe PFW-RA

IHG - PFW MIT RAMPEN



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

ab **120,00 EUR**


exkl. MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)


[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)

BODENWAAGE PFW-R323, EICHFÄHIG

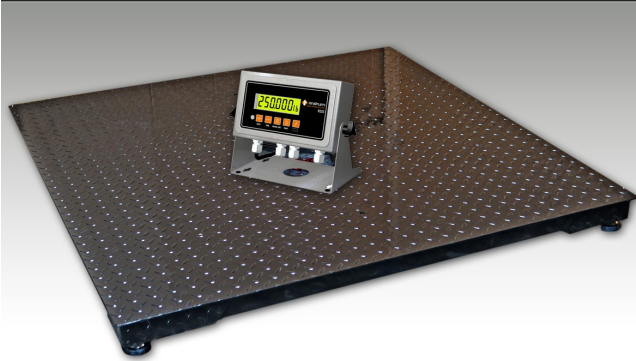

BODENWAAGE IHG-PFW-TMA

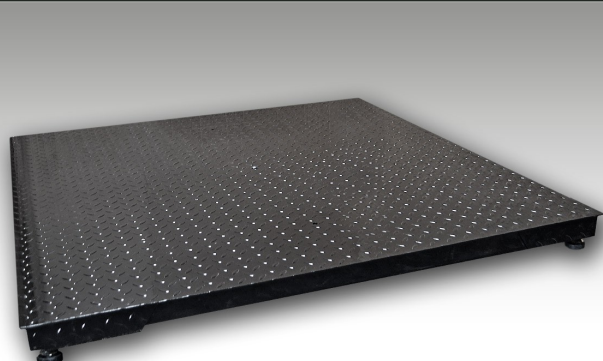


**IHG** german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

**IHG** german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

INDUSTRIE-BODENWAAGE PFW-R323, EICHFÄHIG

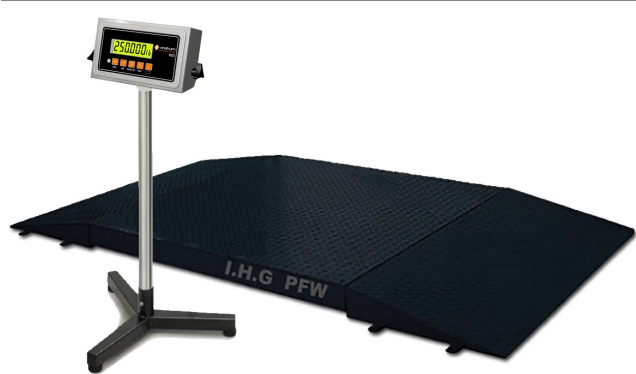

IHG-PFW DETAILANSICHT



**IHG** german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

**IHG** german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG-PFW DETAILANSICHT



IHG-PFW DETAILANSICHT



**IHG** german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de


**IHG** german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

## ANZEIGEGERÄT R323, EICHFÄHIG



## SPEZIFIKATIONEN R323

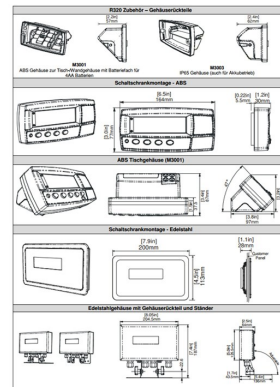

Lieferzeit: 3-4 Werktage

|                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| Plattformgröße | 1000 x 1000 mm | ▼ |
|----------------|----------------|---|

Wiegebereich 

Wählen Sie eine Option ▼

Ziffernschritt Wählen Sie eine Option ▼

- Funktionen

- ☐ Eichung bis 3000kg
- ☐ Eichung bis 6000kg
- ☐ Dosieren
- ☐ Akkubetrieb
- ☐ Zweibereichswaage

ab **980,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: IHG-PFW-R323