PALETTENWAAGE MAX 1500 KG: E=0,5 KG: D=0,5 KG

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

- Merkmale
- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Lastaufnahme: Stahl, lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen. Als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, KERN KFU-V20
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage
- Auswertegerät: KERN KFN-TM
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware
- Zählsystem: Über die Datenschnittstelle kann eine Zählwaage angeschlossen werden, wodurch ein hochlastiges Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen entsteht
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen



- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Eichwert: 500 g
Eichklasse: III

Mindesteilegewicht: 10 kg
Reproduzierbarkeit: 500 g

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Zählwiegen Mindestteilegewicht: 500 g
Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen
Abmessungen Wiegefläche: 1360 x 840 x 90 mm

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren.
- Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- IP 67 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl. Kurzzeitiges Untertauchen möglich. Staubdicht.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisc
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 5 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	52 kg
Größe	85 × 138 × 31 cm
Hersteller	Kern

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Optionen	Toleranzwiegen, Eichfähig, Zählfunktion, RS-232, Akkubetrieb, Justierprogramm, Move, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Material	Metall lackiert
Wiegebereich	600 kg, 1500 kg
Ziffernschritt	200 g, 500 g
Plattformgröße	1190 x 840 mm, 840 x 1190 mm

Großanzeige mit überlegener Displaygröße, Ziffernhöhe 3“ (76 mm)



260,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Rolle mit Etiketten fürKERN YKE-01, 51 30 mm, 290 Etiketten

60,00 EUR

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Rolle mit Etiketten fürKERN YKE-01, 73 61 mm, 140 Etiketten

30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Rolle mit Etiketten fürKERN YKE-01, 105 48 mm, 65 Etiketten

30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnittstellenkabel, nicht nachrüstbar

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

95,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h

40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



280,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232 Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de



35,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Kabel mit Sonderlänge 15 m, zwischen Auswertegerät und Plattform, bei Modellen mit Eichzulassung nicht nachrüstbar

170,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Stativ für Waagenanzeigegeräte




170,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

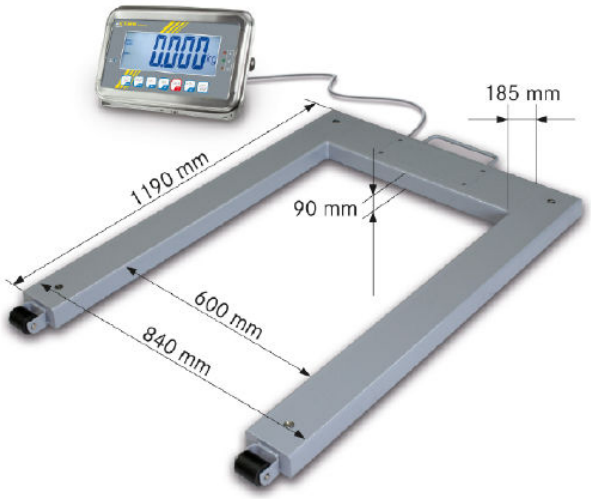

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Wiegebereich	Wählen Sie eine Option
Ziffernschritt	Wählen Sie eine Option
Plattformgröße	Wählen Sie eine Option

ab **990,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: UFC 1T-1M

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de