

PALETTENWAAGE MAX 1500 KG: E=0,5 KG: D=0,5 KG

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

- Merkmale
- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Lastaufnahme: Stahl, lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen. Als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, KERN KFU-V20
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage
- Auswertegerät: KERN KFN-TM
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware
- Zählsystem: Über die Datenschnittstelle kann eine Zählwaage angeschlossen werden, wodurch ein hochlastiges Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen entsteht
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Eichwert: 500 g

Eichklasse: III

Mindestteilegewicht: 10 kg

Reproduzierbarkeit: 500 g

Zählwiegen Mindestteilegewicht: 500 g

Wiegesystem: Dehnungsmessstreifen

Abmessungen Wiegefläche: 1360 x 840 x 90 mm

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren.
- Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägenprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.
- IP 65 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Flüssigkeit. Für die Reinigung einen feuchten Lappen verwenden. Staubdicht.
- IP 67 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl. Kurzzeitiges Untertauchen möglich. Staubdicht.
- Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisch
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 5 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	52 kg
Größe	85 x 138 x 31 cm
Hersteller	Kern

Optionen	Toleranzwiegen, Eichfähig, Zählerfunktion, RS-232, Akkubetrieb, Justierprogramm, Move, Dehnungsmessstreifen, 3 Jahre Garantie, DKD 3 Days
Material	Metall lackiert
Wiegebereich	600 kg, 1500 kg
Zifferschritt	200 g, 500 g
Plattformgröße	1190 x 840 mm, 840 x 1190 mm

**Großanzeige mit
überlegener
Displaygröße,
Ziffernhöhe 3" (76
mm)**



260,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Rolle mit Etiketten
für KERN YKE-01, 51
30 mm, 290 Etiketten**



60,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Rolle mit Etiketten
fürKERN YKE-01, 73
61 mm, 140 Etiketten**



30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Rolle mit Etiketten
fürKERN YKE-01, 105
48 mm, 65 Etiketten**



30,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Datenschnittstelle
RS-232, inklusive
Schnittstellenkabel,
nicht nachrüstbar**



95,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Akkubetrieb intern,
Betriebsdauer bis zu
35 h ohne
Hinterleuchtung,
Ladezeit ca. 12 h**



40,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Signallampe zur
optischen
Unterstützung von
Wägungen mit
Toleranzbereich**



280,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Y-Kabel zum
parallelen Anschluss
von zwei Endgeräten
an die RS-232
Datenschnittstelle der
Waage, z. B.
Signallampe und
Drucker**



35,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

**Kabel mit
Sonderlänge 15 m,
zwischen
Auswertegerät und
Plattform, bei
Modellen mit
Eichzulassung nicht
nachrüstbar**



170,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

Stativ für Waagenanzeigergeräte

STATIV ZUM HOCHSETZEN VON WAAGENELEKTRONIKEN



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de


170,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.

[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)

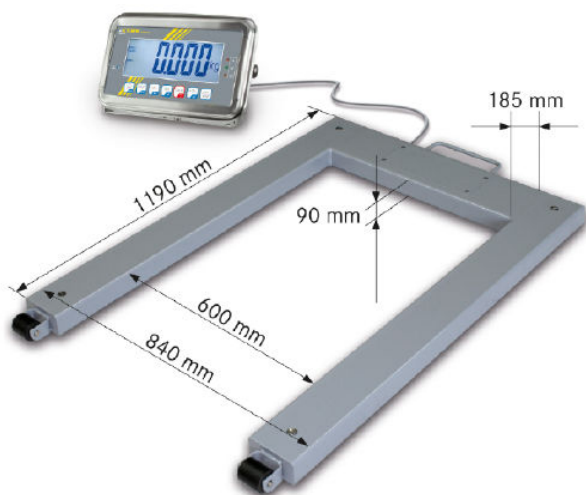

Wiegebereich

Zifferschritt

Plattformgröße

ab **990,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: UFC 1T-1M