

MULTIFUNKTIONELLE BODENWAAGE PFW-R42 PRO, EICHFÄHIG

Multifunktionelle Bodenwaage PFW-R42 Pro, Eichfähig

Hochwertige, eichfähige, multifunktionelle Industrie-Bodenwaage, einfache Handhabung.

Leistungsstark für den professionellen Einsatz in Industrie, Handel, Gewerbe, Landwirtschaft, Logistik und Instituten. Durch die robuste Ausführung ist sie besonders zur Verwiegung in industrieller Umgebung geeignet. Die Brutto/Tara oder Netto-Gewichte werden auf einem hinterleuchtetem, mehrzeiligen LCD-Display angezeigt. Optional ist zur Plattformwaage ein Stativ zum erhöhten Aufstellen des Anzeigegerätes erhältlich. Es stehen diverse Gehäusetypen zur Verfügung: wahlweise als Tischgerät im ABS- oder *Optional im Edelstahlgehäuse (IP65), zur Wandbefestigung oder als Panel zum Schaltschrankeinbau. Das Anzeigegerät R42 besitzt standardmäßig eine serielle RS232/RS485-Schnittstelle und kann über diverse optionale Steckmodule um weitere Schnittstellen erweitert werden, um einer Vielzahl von industriellen Prozessen gerecht zu werden:

- M4301: I/O-Modul mit 8 isolierten I/O-Ports
- M4401: Analog-Ausgangs-Modul, isolierter 4-20 mA od. 0-10V Ausgang
- M4222: Ethernet-Schnittstelle, DHCP Client
- M4223: LUA-Modul, frei programmierbares Modul mit LUA Skript, inkl. Ethernet/USB
- M4501: Alibispeicher-Modul gemäß WELMEC 7.2, 6MB
- M4202: zusätzliche isolierte, serielle Schnittstelle, RS232/RS485

Je nach Anwendungsszenario verfügt das Anzeigegerät über verschiedene Software-Varianten:

- K401: Standardsoftware, einfaches Wiegen und Zählen, Schaltpunkte, ggf. zum Anschluss an PC-Umgebung
- K402: Artikelspeicher, 250 Produkte, einfaches Wiegen und Zählen, Drucken
- K404: Fahrzeugwaagen-Software, 250 KfZ speicherbar, Erst-/Zweitwägung,

Wiegeschein-Druck (Option)

- K405: Statische Achslastwiegung mit Erst-/Zweitwägung, 250 KfZ-IDs, Druck-Funktion (Option)
- K410: Füllen/Dosieren, 1 Produkt, 3 Geschwindigkeiten, 100 Rezepte (Option)
- K411: Füllen/Dosieren, 6 Produkte, 10 Füllstände, 3 Geschwindigkeiten, 100 Rezepte (Option)



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Waagenplattform:

- rutschfeste Riffelblech-Deckplatte
- robuste Stahlkonstruktion mit hoher Steifigkeit, IP 65
- integrierte Libelle zum waagerechten Ausrichten der Plattform
- Widerstandsfähige Industrielackierung inkl. Korrosionsschutz
- 5 m Messkabel inkl. Stahlschutzmantel (individuelle Längen auf Anfrage möglich!)
- höhenjustierbare Stellfüße mit Gummi-Überzug
- Edelstahl-Verteilerkasten, von außen zugänglich
- eichfähige Wägezellen, Stahl vernickelt, IP65
- Bolzenlöcher mit Gewinde zum einfachen Anheben

Anzeigegerät:

- Auflösung bis zu 100.000 d
- Schutzart IP65
- eichfähig mit Zulassung lt. OIML R76, NTEP 08-720, CE
- Einstellung und Justage voll digital
- Digitaler Filter Durchschnittsbildung über 0.1 bis 30.0 Sek.
- mehrzeiliges LCD-Display: 28,4 mm, 17,6 mm, 6,1 mm Ziffernhöhe
- RS 232/RS 485 Schnittstelle serienmäßig, USB/Ethernet/Profibus/Analogausgang optional
- rin-LINK Schnittstelle: rin-LINK Kabel (Infrarot-USB) zum Geräte-Mangement über

PC

Gewicht	n. a.
Größe	n. a.
Plattformgröße	2500 x 1500 mm, 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm, 3000 x 2500 mm, 6000 x 2500 mm
Wiegebereich	600 kg, 1500 kg, 3000 kg, 6000 kg, 15000 kg
Ziffernschritt	200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg
Optionen	*Edelstahlgehäuse, Eichung bis 3000kg, Eichung bis 6000kg, Eichfähig, Dosieren, Toleranzwiegen (Checkweighing), Drucken und PC, RS-232, Akkubetrieb, Zweibereichswaage, IP 65, Dehnungsmessstreifen, 230V, Dual
Material	Stahl lackiert, Edelstahl
Hersteller	IHG, Rinstrum

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)

IHG-PFW R42 PRO

BODENWAAGE IHG-PFW-TMA



IHG-PFW DETAILANSICHT



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de


IHG-PFW DETAILANSICHT



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG-PFW DETAILANSICHT

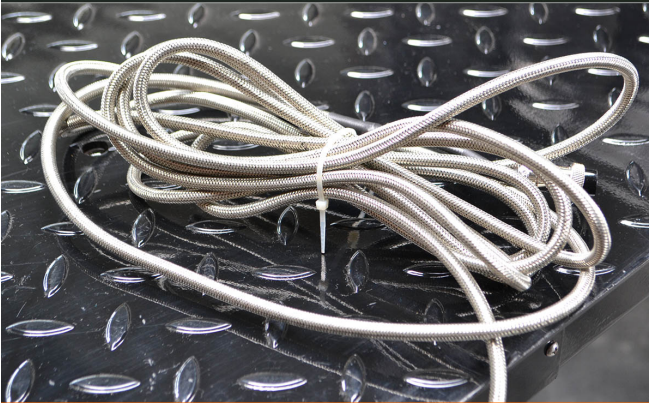

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

R400 SERIE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Up to 100.000 x 100.000 mm (31.50 x 31.50 ft) (max. weight: 10000 kg)		
Wegpunkte	10000 kg (max. weight: 10000 kg) (max. weight: 10000 kg) (max. weight: 10000 kg)		
Line Compensation	No		
Zero Adjustment	2 (max. weight: 10000 kg)		
Resolution	0.1 kg (0.2 lb)		
Load Type	Maximum load: 10000 kg (22046 lb)		
Operating Environment	Temperature: -10 to +40 °C (14 to 104 °F)		
Shipping	Weight: 10000 kg (22046 lb)		
Steps and Calibration	Full range with linear processing (10000 kg)		
Display Color	Blue		
Serial Output	RS-485 (max. weight: 10000 kg)		
Internal Power Input	12 to 24VDC (10 A max.) (max. weight: 10000 kg)		
Inputs	4x 120VAC/240VAC (max. weight: 10000 kg)		
Battery	Rechargeable (max. weight: 10000 kg)		
Serial Data Communication	RS-485 (max. weight: 10000 kg)		
Serial Output	RS-485 (max. weight: 10000 kg)		
Automatic Function Keys	Yes		
Operating Modes	Single mode, Dual mode, Dual mode		
Battery Backup Clock Calendar	Battery (10 years minimum)		
Specifications	RS41	RS42	RS43
Features	Single mode, Dual mode, Dual mode	Single mode, Dual mode, Dual mode	Single mode, Dual mode, Dual mode
Product/Process	1	2	3
Max. gross weight	10000 kg	10000 kg	10000 kg
Resolution	0.1 kg	0.1 kg	0.1 kg
Line Compensation	Yes	Yes	Yes
Zero Adjustment	2	2	2
Operating Environment	-10 to +40 °C	-10 to +40 °C	-10 to +40 °C
Shipping Weight	10000 kg	10000 kg	10000 kg
Inputs	4x 120VAC/240VAC	4x 120VAC/240VAC	4x 120VAC/240VAC
Battery	Rechargeable	Rechargeable	Rechargeable
Serial Data Communication	RS-485	RS-485	RS-485
Serial Output	RS-485	RS-485	RS-485
Automatic Function Keys	Yes	Yes	Yes
Operating Modes	Single mode, Dual mode, Dual mode	Single mode, Dual mode, Dual mode	Single mode, Dual mode, Dual mode
Battery Backup Clock Calendar	Battery (10 years minimum)	Battery (10 years minimum)	Battery (10 years minimum)

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG-PFW R42 PRO



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

Lieferzeit: 5-7 Werktage

Plattformgröße

Wiegebereich

Zifferschritt

Produkt Optionen

- Funktionen

- *Edelstahlgehäuse
- Eichung bis 3000kg
- Eichung bis 6000kg
- Dosieren
- Akkubetrieb
- Zweibereichswaage

ab **1.190,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: IHG-PFW-R42 Pro