


BODENWAAGE PFW-TMA NICHT EICHFÄHIG

Robuste Bodenwaage in schwerer Ausführung für professionelle Anwendungen in Industrie und Handel.

Nahezu wartungsfrei und einfach in der Handhabung ist sie leistungsstark für den innerbetrieblichen, professionellen Einsatz, ob in Industrie, Handel, Gewerbe, Logistik, Landwirtschaft oder Institutionen und Behörden. Wie alle unsere Industriewaagen ist Sie mit eichfähigen Wägezellen aus vernickeltem Stahl ausgestattet. Die Bodenwaage PFW-TMA ist vorwiegend für den stationären Einsatz vorgesehen. Über die als Zubehör erhältlichen Auffahrrampen kann die Waage auch befahren werden. Durch die robuste Konstruktion mit Tränenblech-Deckplatte und Korrosionsschutzlackierung ist sie besonders zur Verwiegung schwerer Objekte und zum Einsatz in rauen Betriebsumgebungen geeignet. Das Anzeigegerät IHG-TMA verfügt über ein großes, gut lesbares LED-Display (Ziffernhöhe 72mm!) und zahlreiche Zusatz-Funktionen für industrielle Anwendungen, wie zum Beispiel 3 integrierte Ampel-LED's zum Wiegen in vorgegebenen Toleranzbereichen (Checkweighing).



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Waagenplattform:

- rutschfeste Riffelblech-Deckplatte
- robuste Stahlkonstruktion mit hoher Steifigkeit, IP 65
- integrierte Libelle zum waagerechten Ausrichten der Plattform
- Widerstandsfähige Industrielackierung inkl. Korrosionsschutz
- 5 m Messkabel inkl. Stahlschutzmantel (individuelle Längen auf Anfrage möglich!)

- höhenjustierbare Stellfüße
- Edelstahl-Verteilerkasten, von außen zugänglich
- eichfähige Wägezellen, Stahl vernickelt, IP65
- Bolzenlöcher mit Gewinde zum einfachen Anheben

Anzeigegerät:

- Tarierung über gesamten Wägebereich
- ABS-Gehäuse (IP 65)
- Stativhalterung
- leuchtstarke LED-Anzeige, Ziffernhöhe 72mm
- Farbkodierte Tastatur (IP65)
- eichfähige Wägezellen aus Werkzeugstahl, vernickelt, IP65
- einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- 230 Volt Netzanschluss, Akkubetrieb
- HOLD, Mittelwert
- Aufsummierung von Gewichten
- Mehrfachtara
- Checkweighing, Obere und untere Grenzwerte
- LED-Ampelleuchten für Checkweighing
- Tierwägung
- nicht Eichfähig
- externe Kalibrierung
- Optional mit integriertem Thermo-Direkt-Drucker

Gewicht	n. a.
Größe	n. a.
Plattformgröße	2000 x 2000 mm, 2500 x 1500 mm, 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm, 3000 x 2500 mm
Wiegebereich	600 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg
Ziffernschritt	200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg
Optionen	Toleranzwiegen (Checkweighing), Summieren A, Akkubetrieb, IP 65
Material	Stahl lackiert, ABS-Kunststoff
Hersteller	IHG

Rampe PFW-RA

IHG - PFW MIT RAMPEN



IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

ab **120,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl.



[Versandkosten](#)

[Ausführung wählen](#)

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)

BODENWAAGE IHG-PFW-TMA

BODENWAAGE IHG-PFW-TMA

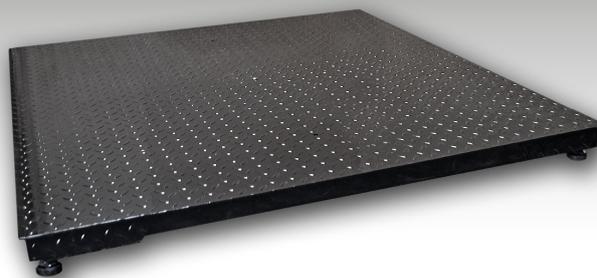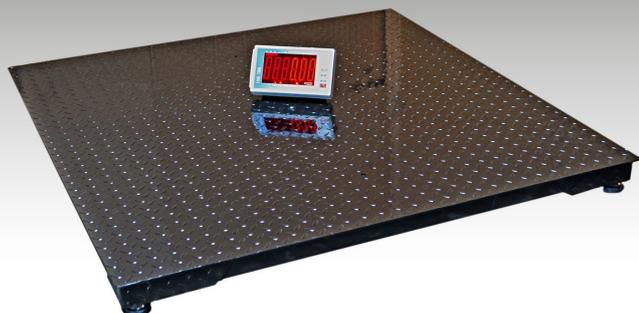

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität

© www.waagenscout.de

IHG - PFW MIT RAMPEN



BODENWAAGE IHG-PFW-TMA



ANZEIGEGERÄT IHG-TMA-PR



ANZEIGEGERÄT IHG-TMA TASTATUR



IHG-PFW DETAILANSICHT



IHG-PFW DETAILANSICHT





Lieferzeit: 2-3 Werktage

Plattformgröße ▼

Wiegebereich ▼

Ziffernschritt ▼

ab **590,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: IHG-PFW-TMA