

PLATTFORM 500 G : 1,5 T

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert mit IP67

- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, extrem biegesteif.
Unterbau Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
- Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben
- Zubehör siehe Seite Fehler, ungültiger Seitenverweis (KERN BFS), Seite Fehler, ungültiger Seitenverweis (KERN BFB)



- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Eichwert: 500 g


Mindesteilegewicht: 10 kg

Abmessungen Wiegefläche: 1250 x 1500 x 80 mm

- IP 67 Schutzart nach DIN EN 60529:
- Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich. Reinigung mit Wasserstrahl. Kurzzeitiges Untertauchen möglich. Staubdicht.
- Palettenversand per Spedition.
- Versandbereit in 2 Tagen
- 3 Jahre Gewähr
- Eichung möglich.

Gewicht	134 kg
Größe	152,5 x 125 x 32,5 cm
Hersteller	Kern
Wiegebereich	600 kg, 1500 kg, 3000 kg
Optionen	Eichfähig, 3 Jahre Garantie
Ziffernschritt	200 g, 500 g, 1 kg
Plattformgröße	1500 x 1250 mm, 950 x 1000 mm, 1000 x 1000 mm, 1500 x 1500 mm
Material	Stahl lackiert

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)

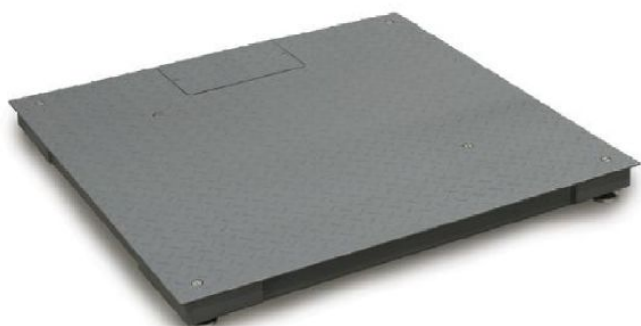

Wiegebereich	Wählen Sie eine Option ▼
Ziffernschritt	Wählen Sie eine Option ▼
Plattformgröße	Wählen Sie eine Option ▼

ab **1.220,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: KFP 1500V20M-1