WÄGEZELLE MODELL 140

Doppelbiegebalken-Wägezelle

- Doppelbiegebalkenprinzip
- Messkörper aus Aluminium
- 3000 Teile O.I.M.L. R60 Klasse C
- Schutzart IP 66 (EN 60529)
- Hohe Genauigkeit bei exzentrischer Lasteinleitung
- Anwendungen:
  - Plattformwaagen mit nur 1 Wägezelle bis ca. 400 x 400 mm Plattformgröße
  - Verpackungs- und Füllmaschinen
  - Preisauszeichnende Waagen
  - Kontrollwaagen




- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

Wiegebereich	10 kg, 20 kg, 3 kg, 75 kg, 5 kg, 15 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg
Optionen	IP 66, Eichfähig, Dehnungsmessstreifen
Hersteller	Utilcell
Material	Alu

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.


Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

WÄGEZELLE MOD140

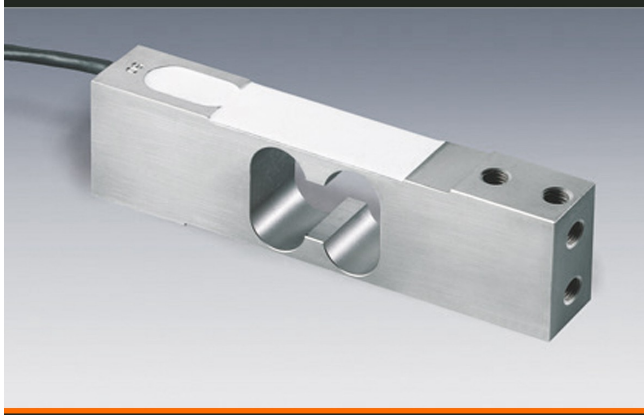


IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

WÄGEZELLE MOD140

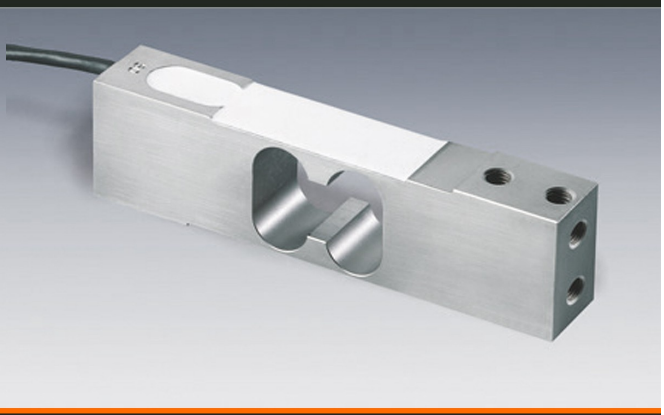


IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

WÄGEZELLE MOD140

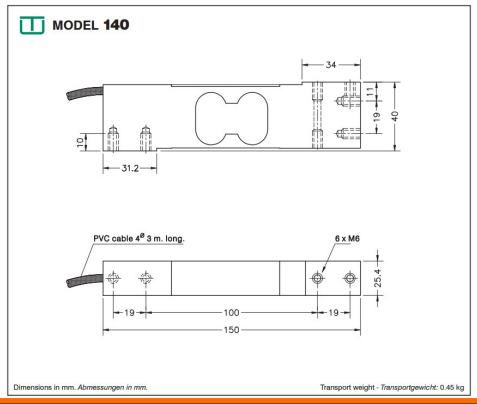

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

WÄGEZELLE MOD140

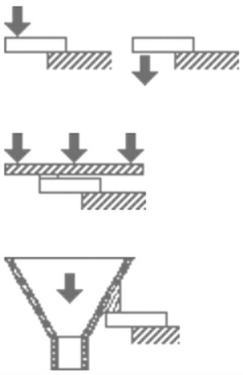

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

WÄGEZELLE MOD140

SPECIFICATIONS			TECHNISCHE DATEN
Nominal capacities (Ln)	3-5-8-10-15-20 30-50-75-100	kg	Nennlasten (Ln)
Accuracy class	3000	n. OIML	Genauigkeitsklasse
Minimum dead load Service load Safe load limit	0 150 200	%Ln %Ln (1) %Ln (1)	Minimale Vorlast Gebrauchslast Grenzlast
Total error Repeatability error	< ±0.017 < ±0.01	%Sn (2) %Sn	Zusammengesetzter Fehler Wiederholgenauigkeit
Temperature effect: on zero on sensitivity	 < ±0.01 < ±0.006	 %Sn/5 °C %Sn/5 °C	Temperaturfehler: Nullpunkt Kennwert
Creep error (30 minutes)	< ±0.016	%Sn	Kriechfehler (30 min)
Temperature compensation Temperature limits	-10...+40 -20...+70	°C °C	Nenntemperaturbereich Arbeitstemperaturbereich
Nominal sensitivity (Sn) Nominal input voltage Maximum input voltage Input impedance Output impedance No load output Insulation resistance	2 ±10% 10 15 400 ±20 350 ±3 < ±2 > 5000	mV/V V V Ω Ω %Sn MΩ	Nennkennwert (Sn) Nom. Speisespannung Max. Speisespannung Eingangswiderstand Ausgangswiderstand Nullsignaltoleranz Isolationswiderstand
Maximum deflection (at Ln)	0.3-0.5	mm	Nennmessweg (bei Ln)

(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center loads
Nur bei zentrischer Belastung. Nicht bei exzentrischer Last
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis / Zusammengesetzter Fehler: Nichtlinearität und Hysterese

IHG german high quality - Deutsche Markenqualität © www.waagenscout.de

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de

Wiegebereich Wählen Sie eine Option

40,00 EUR

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: MOD140

Copyright © IHG Industriewaagen. Alle Rechte vorbehalten. – www.waagenscout.de