DIGITALER GRABSTEINTESTER BESTEHEND AUS FL 1KG, HALTEGRIFF UND DRUCKSCHEIBE

Elektronischer Grabsteintester für professionelle Anwendungen

- Für die Prüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen nach VSG 4.7
- Für die dokumentierte Abnahmen von Steinmetz-Fachbetrieben ideal geeignet
- Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte – ideal für Serienmessungen mit späterer Übertragung der Daten an einen PC (in Verbindung mit optionaler Software AFH FAST)
- Große Akku-Betriebsdauer (deutlich über 8 h), dadurch kann das Gerät über einen Arbeitstag hinaus mobil betrieben werden
- Grenzwertfunktion: Hier kann ein Standfestigkeits-Grenzwert programmiert werden. Wird dieser Grenzwert überschritten, gibt das Gerät ein akustisches und optisches Signal aus. Das Messergebnis braucht dadurch nicht mehr jeweils abgelesen werden
- Haltegriff auf Edelstahl mit Gummiummantelung zur sicheren Handhabung
- Breiter Druckteller mit Moosgummi-Oberfläche, zur kratzfreien Krafteinleitung in den Grabstein
- Maximale Kraftanzeige (Peak Hold): Das Gerät hält die maximale Kraft selbstständig im Display fest
- Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen

- Produktmerkmale
- Zusätzliche Information
- Zubehör
- FAQ

- Schnittstelle Analog:

- zum Anschluss eines geeigneten Peripheriegerätes zur analogen Messwertverarbeitung
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.
- GLP/ISO-Protokollierung von Wägedaten mit Datum, Uhrzeit und Seriennummer. Nur mit KERN-Druckern.
- Memory: Waageninterne Speicherplätze, z. B. Taragewichte, Wägedaten, Artikeldaten, PLU etc.
- Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten.
- Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren.
- Peak-Hold-Funktion: Erfassung des Spitzenwertes innerhalb eines Messprozesses.
- Push und Pull: Das Messgerät kann Zug- und Druckkräfte erfassen.
- Netzteil: In der Waage integriert. 230/50Hz in D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.
- Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
- Paketversand per Kurierdienst.
- Versandbereit in 1 Tag
- 2 Jahre Gewähr
- ISO-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der ISO-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.
- DAkkS-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DAkkS-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.

Gewicht	0,515 kg
Größe	29,5 × 34,5 × 8,9 cm
Hersteller	Kern
Optionen	Toleranzwiegen, RS-232, Akkubetrieb, Produktverwaltung/Memory, GLP Protokoll, 230V, DKD 3 Days

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssoftware für

Kraftmessungen (20 Hz)

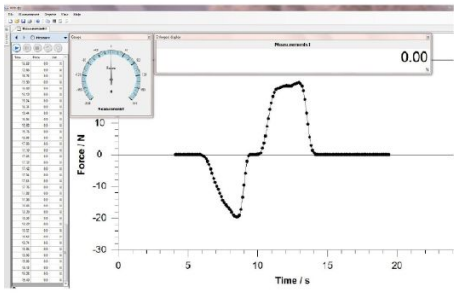

115,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung wählen

Tragegurt zum bequemen und sicheren Transport während der Prüfungen

9,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl.
Versandkosten

Ausführung wählen

Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.

ab **670,00 EUR**

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: FL 1KG